
РЕШЕТКА НАРУЖНАЯ КРУГЛАЯ (РНК)

Решетки наружные круглые предназначены для забора воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.

Решетки представляют собой круглую раму с неподвижными жалюзи, форма которых препятствует проникновению атмосферных осадков. На внутренней стороне решеток установлена защитная сетка.

Решетки изготавливаются из оцинкованной стали. По умолчанию решетки не окрашены. По заявке возможна окраска в любой цвет по каталог у RAL.



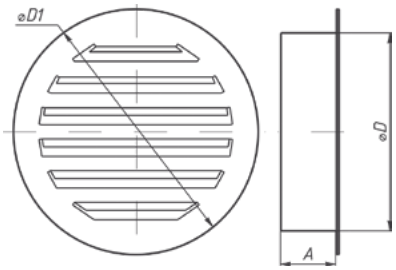

ОБОЗНАЧЕНИЕ:
РЕШЕТКА РНК 315

1 2


1	–	Решетка наружная круглая.
2	–	Диаметр присоединительного патрубка (D).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D, мм	D1, мм	Живое сечение ($м^2$)	Длина стакана А,м
100	130	0,006	50
125	155	0,008	
140	170	0,0084	
160	190	0,010	
180	210	0,0108	
200	230	0,012	
225	255	0,0135	
250	280	0,015	
280	310	0,0168	
315	345	0,019	
355	425	0,021	70
400	470	0,024	
450	520	0,027	
500	570	0,030	
560	630	0,034	
630	700	0,038	
710	780	0,0426	
800	870	0,0480	100

*Минимальный размер D решетки наружной круглой РНК – Ø100 мм / максимальный Ø1250 мм.

АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕШЕТОК НАРУЖНЫХ КРУГЛЫХ (РНК) ПРИ ВЫБРОСЕ ВОЗДУХА

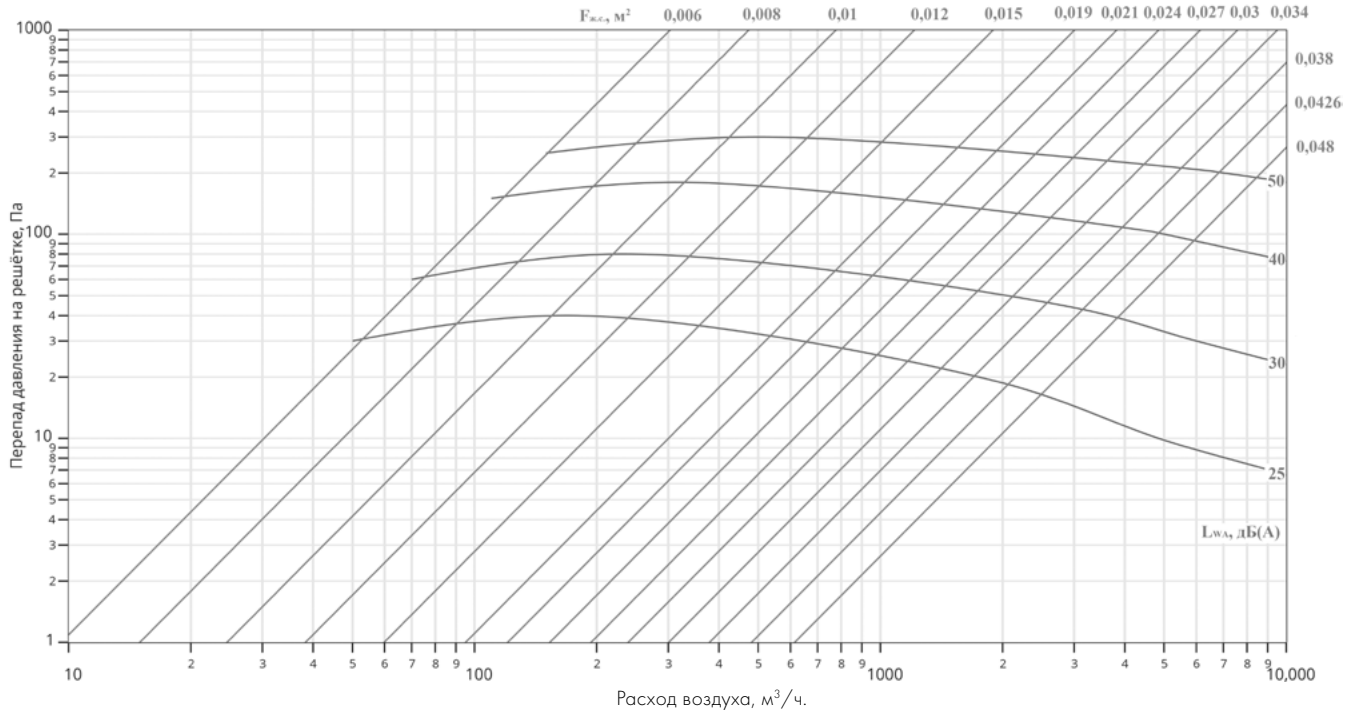

АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕШЕТОК НАРУЖНЫХ КРУГЛЫХ (РНК) ПРИ ЗАБОРЕ ВОЗДУХА

